

## Full-Solar KFT.

2141 Csömör Gárdonyi 13.

Tel: 06-20-9815-148


Web: [www.ful-solar.hu](http://www.ful-solar.hu)

Email: [laszlo.szabo@chello.hu](mailto:laszlo.szabo@chello.hu)

## Separet N típusú napellenző

Mennyezetről függőlegesen mozgó napellenző. A karos napellenzőtől annyiban különbözik, hogy itt nincsenek feszítő karok, hanem a ponyva a ponyvahengerről egy 2.5 cm átmérőjű horganyzott súlycső segítségével ereszkedik le és feszül meg.

A ponyvahenger korcolt acélcső horganyozva, átmérő 70 mm, 1 mm-es falvastagsággal, a végeiben üvegszál erősítésű műanyag dugókkal. Napellenzőt működtethető hajtókkal de kívánságra motorral is. A szél mozgása ellen az acélcső nehezek rögzítésével és a ponyva megfeszítésével a ponyva megfeszíthető. Mivel minden szerelésnél más és más a kirögzítés lehetősége, ezért a szerkezetek alsó rögzítését a helyszíni szerelés alkalmával kell megoldani /: hiszen nincs két egyforma erkély : /. A legördülő ponyvát két szélén bovdén, pálcás vagy sínes megvezetéssel látjuk el.

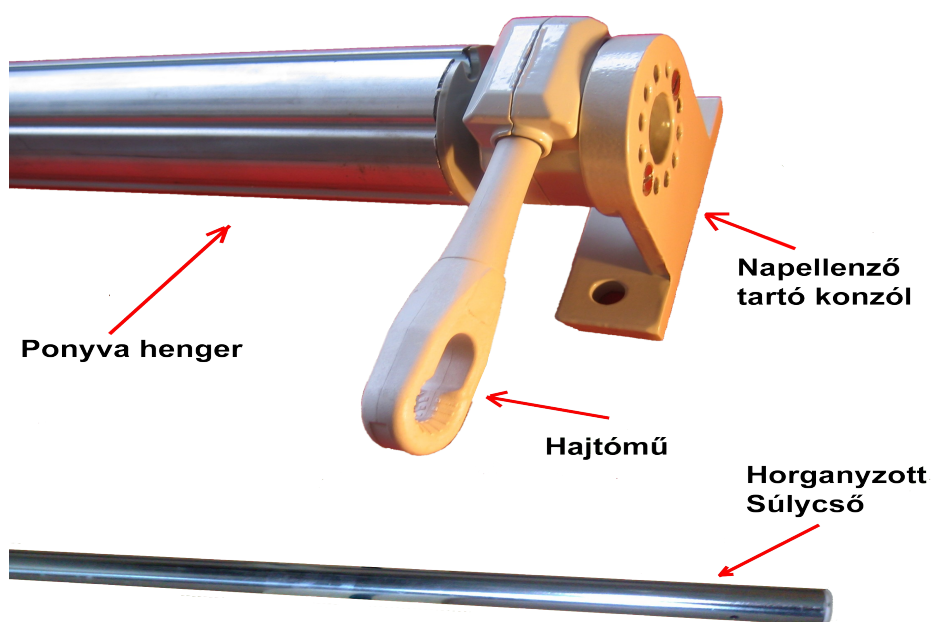

Ez a napellenző maximálisan 6 m-ig használható mivel azon felül a ponyvahenger deformálódik. A ponyva gombásodás elleni szerrel vannak impregnálva. Hosszabb téli állás előtt ki kell szárítani a ponyvát.